

## Conector para válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector para válvula, 3-pólos, Conector de válvula A, com 1 LED, ligado com Varistor, Conexão a parafuso, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 8 mm

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 980993
GTIN	4017918980993
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24,700 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Hungria

### Dados técnicos

#### Medidas

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 85 °C (Conector para válvula)
Grau de proteção	IP65

#### Geral

Corrente nominal a 40 °C	10 A
Tensão nominal	24 V
Número de pólos	3
Cor da área do punho	transparente
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Indicação de estado	1 LED
Comando / componente de proteção	Varistor
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

# Conector para válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

## Dados técnicos

### Geral

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola do condutor	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	22 ... 16
Ciclos de encaixe	50 Conector de encaixe de válvula

### Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material Contato Conector de válvula	CuSn
Material Superfície de contato Conector de válvula	Ni
Material do conector fêmea do plugue de válvula	PA6
Material da caixa conector de válvula	PA6
Material de vedação	NBR

### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
--	----

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

## Desenhos

Desenho do diagrama





Imagem com pólos conector para válvula, formato A

Desenho de medidas

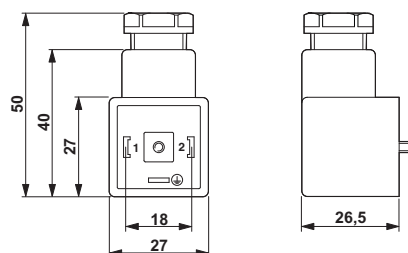

## Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104

# Conector para válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440105
------------	----------

### ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

## Certificações

### Certificações

---

#### Certificações

EAC

---

#### Certificações Ex

---

### Detalhes da certificação

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------