

Distribuidor T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Distribuidor T, 5-pólos, Conector reto M12, codificação A, para Soquete reto M12, codificação A e Soquete reto M12, codificação A, distribuidor paralelo

Propriedades do artigo

- ✓ Conector T
- ✓ Resistores de terminação
- ✓ Distribuidor Y para conexões de energia e de sinal

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 083751
GTIN	4046356083751
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,400 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Grau de proteção	IP65
	IP67

Geral

Corrente nominal a 40 °C	4 A
Tensão nominal	60 V
Número de pólos	5
Resistência de isolação	≥ 100 MΩ
Codificação	A - padrão
Normas / Disposições	Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101

Distribuidor T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Dados técnicos

Geral

Visualização	Não
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tensão de teste	1500 V
Ciclos de encaixe	≥ 100
Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material do serrilhado	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Material de vedação	NBR

Normas e disposições


Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas / Determinações	IEC 61076-2-101
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Distribuidor T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Desenho de medidas


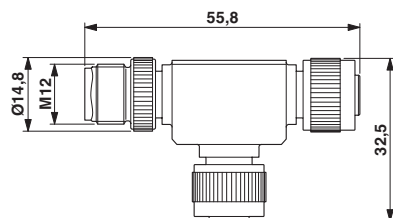



Diagrama de circuitos



Distribuidor T M12

Esquema de ligação do distribuidor T M12

Desenho do diagrama

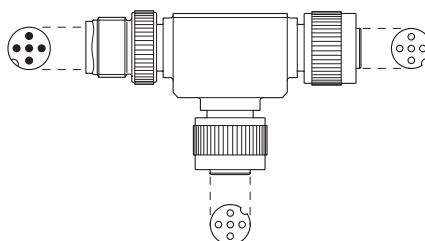

Sentido das imagens com pólos

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501

Distribuidor T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC / UL registrado

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

UL registrado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Corrente nominal IN	4 A		
Tensão UN	30 V		

Acessórios

Acessórios

Ferramenta de torque

Chave de fenda de torque - TSD 04 SAC - 1208429



Chave de fenda de torque, com torque pré-ajustado de 0,4 Nm e acionamento sextavado de 4 mm para conector M12

Distribuidor T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Acessórios

Ferramenta para parafusar

Ferramenta - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Coroa de encaixe para a montagem de cabos para sensor/atuador com conector M12 e de conectores M12 montáveis, com diâmetro serrilhado de 15 mm, para acionamento sextavado de 4 mm

Tampa de proteção

Capa de proteção - PROT-M12 - 1680539



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem

Capa de proteção - PROT-M12 FS - 1560251



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas do cabo de sensor/atuador, conector de montagem e equipamentos I/O no campo

Capa de proteção - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899



Capa de proteção M12 com fita de fixação para cabos de sensores, para soquetes M12 não ocupados

Capa de proteção - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873



Capa de proteção M12 de plástico com fita de fixação para cabos de sensores, conectores M12 não ocupados