

Distribuidor T - SAC-5P-MINT/2XMIN VP - 1543977

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Distribuidor T, 5-pólos, Conector reto 7/8"-16UNF, para Soquete reto 7/8"-16UNF e Soquete reto 7/8"-16UNF, distribuidor paralelo

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 106528
GTIN	4046356106528
Peso por unidade (exclusive embalagem)	98,400 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Conector/suporte)
Grau de proteção	IP65
	IP67

Geral

Corrente nominal a 40 °C	10 A (a 25 °C)
Tensão nominal	250 V
Número de pólos	5
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Visualização	Não
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Ciclos de encaixe	≥ 100
Torque de aperto	0,8 Nm (Conectores de encaixe de 7/8")

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	AU

Distribuidor T - SAC-5P-MINT/2XMIN VP - 1543977

Dados técnicos

Material

Material suporte do contato	PA
Material do corpo do cabo	TPU
Material do serrilhado	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Material de vedação	TPU

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos plugue 7/8"-16UNF, 5 pólos, vista lado do pino

Desenho do diagrama






Imagem com pólos soquete 7/8"-16UNF, 5 pólos, vista lado do soquete

Desenho de medidas

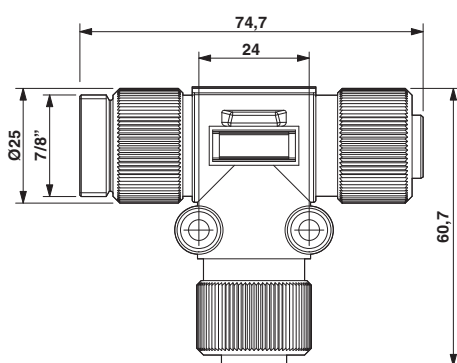

Distribuidor T 7/8", vista de cima

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do conector T 7/8"

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801

Distribuidor T - SAC-5P-MINT/2XMIN VP - 1543977

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Certificações

Certificações

Certificações

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Corrente nominal IN	8 A		
Tensão UN	250 V		

Distribuidor T - SAC-5P-MINT/2XMIN VP - 1543977

Certificações

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Corrente nominal IN		8 A	
Tensão UN		250 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Listed	
--------------	---

Acessórios

Acessórios

Ferramenta de torque

Chave de fenda de torque - TSD 08 SAC - 1212597



Chave torquimétrica, com torque pré-ajustado de 0,8 Nm e acionamento sextavado de 4 mm para encaixe de pontas SAC, cabo de dois componentes, com proteção antiderrapante

Chave de fenda de torque - TSD-M 1,2NM - 1212224



Parafusador, precisão conforme norma EN ISO 6789, ajustáveis de 0,3 - 1,2 Nm

Ferramenta para parafusar

Ferramenta - SAC BIT MIN-D25 - 1212512



Coroa de encaixe para a montagem de conectores de 7/8", com diâmetro serrilhado de 25 mm, com acionamento sextavado de 4 mm

Distribuidor T - SAC-5P-MINT/2XMIN VP - 1543977

Acessórios

Adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adaptador para ponta, para ferramentas torquimétricas TSD-M..., acionamento E6,3-1/4", com sextavado de 4 mm para recepção de pontas SAC

Marcador de terminais sem impressão

Tira Zack plana - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020



Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montagem: Travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 17 mm, Tamanho para gravação: 17 x 5,2 mm

Tampa de proteção

Capa de proteção - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

Capa de proteção 7/8" de plástico com fita de fixação para cabos de sensores, para soquetes de 7/8"



Capa de proteção - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912

Capa de proteção 7/8" de plástico com fita de fixação para cabos sensores, para conectores de 7/8"

