

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Set de conectores de encaixe EVO composto por caixa de buchas, caixa de montagem exterior, insertos de contato push-in: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Propriedades do artigo

- ✓ Custos mais baixos que a versão em metal
- ✓ Possibilidade de identificação mediante placa de identificação 9 x 20 mm
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Perigo de condensação mais baixo
- ✓ Ambas as chapas PE dos insertos de contato são unidades mediante uma moldura metálica integrada na caixa de buchas
- ✓ As inserções metálicas garantem o contato PE avançado em caso de encaixe oblíquo
- ✓ absolutamente resistente à corrosão
- ✓ Plástico isento de halogênio
- ✓ Placa de identificação aplicável

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 777780
GTIN	4046356777780
Peso por unidade (exclusive embalagem)	595,500 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	China

Dados técnicos

Geral

Número de polos	24+PE
Formato	B24
Tipo de conexão	Conexão Push-in

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Dados técnicos

Geral


Saída para cabo	reto
	lateral
Grau de proteção da caixa	IP66
	12 (UL 50e)
Tecnologia de conexão	Conexão Push-in
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV
Corrente nominal	16 A

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho do diagrama





Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama

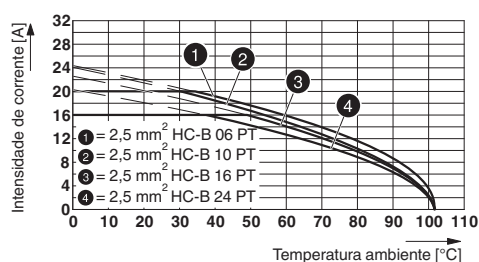

Desenho de medidas


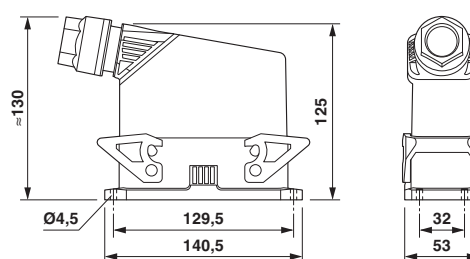


Diagrama Derating

Imagem dimensional

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Contato fêmea, Tamanho: B24, Número de pólos: 24+PE, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicação: Potência

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Contacto macho HEAVYCON, série B24, 24 + PE polos, conexão push-in

Caixa - HC-EVO-B24-BWD-PLRBK - 1407661



Caixa de montagem exterior HEAVYCON EVO de plástico, B24, com arco transversal, altura 30,5 mm, com vedação plana

Caixa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657



Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plástico, com flange baioneta para a conexão rosca EVO, B24, com arco transversal, altura 87,5 mm, sem conexão rosca EVO

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Conteúdo do conjunto

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 ... 21 mm

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121409

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Certificações

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Estribo da caixa

Trava dupla - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Arco transversal de reposição para caixa HEAVYCON EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

Identificador de equipamento não impresso

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (20X9) - 0829439



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm