

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conjuntos de conectores, Número de pólos: 24, Material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, Tipo de conexão: Conexão Push-in, Perfil de conexão: AWG 26-14



Dados comerciais

| | |
|--|---|
| Quantidade de embalagem (VPE) | 1 STK |
| GTIN |  4 055626 071299 |
| GTIN | 4055626071299 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 795,100 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | China |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem retirada) |

Dados técnicos

Geral

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Número de polos | 24+PE |
| Formato | B24 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Grau de proteção da caixa | IP66 IP67 |
| | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Tecnologia de conexão | Conexão Push-in |
| Tensão nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de teste | 6 kV |

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

Dados técnicos

Geral


| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Normas e disposições

| | |
|--|----|
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
|--|----|

Desenhos

Desenho do diagrama




Desenho do diagrama



Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama

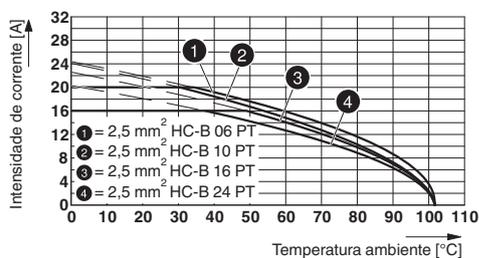

Desenho de medidas


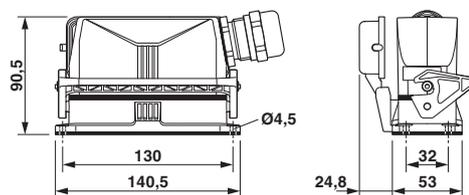


Imagem dimensional

Diagrama Derating

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Contato fêmea, Tamanho: B24, Número de pólos: 24+PE, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicação: Potência

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Contacto macho HEAVYCON, série B24, 24 + PE polos, conexão push-in

Caixa - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



Caixa de montagem exterior HEAVYCON B24, para arco longitudinal, com capa de proteção de plástico, com vedação plana, alumínio resistente à água do mar, vedação de perfil condutora.

Caixa - HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412784



Carcaça B24, para trava simples, Material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, Saídas de cabos: 1, lateral, Altura: 60 mm, Conexão para cabos: sem, Conexão: não, 1x M32, Padrão

Conexão para cabos - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Conexão para cabos, Material da conexão roscada: Latão, niquelado, Diâmetro externo do cabo 15 mm ... 21 mm, Blindagem: não, Rosca de conexão: M32, Cor: prata

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1

27143424

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

Classificações

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27440101 |
| eCl@ss 9.0 | 27440101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002636 |
| ETIM 6.0 | EC002636 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
|-------------|----------|

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / GL

Certificações Ex

Detalhes da certificação

| | | |
|-----|---|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|---|---------------------|

| | | | |
|----|---|---|------------|
| GL |  | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6196614 HH |
|----|---|---|------------|