

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conjuntos de conectores, Número de pólos: 24, Material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, Tipo de conexão: Conexão Push-in, Perfil de conexão: AWG 26-14



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 055626 071220
GTIN	4055626071220
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,220 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	China
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Geral

Número de polos	24+PE
Formato	B24
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Grau de proteção da caixa	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Tecnologia de conexão	Conexão Push-in
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Dados técnicos

Geral


Corrente nominal	16 A
------------------	------

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho do diagrama





Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama

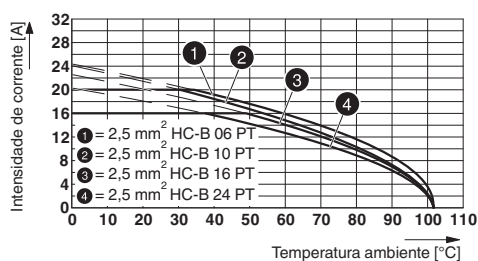

Desenho de medidas


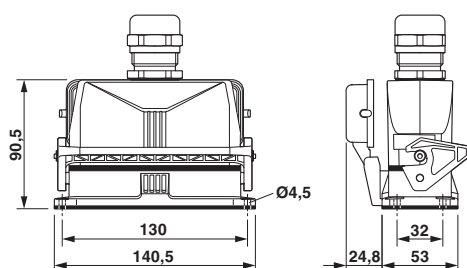


Diagrama Derating

Imagem dimensional

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Contato fêmea, Tamanho: B24, Número de pólos: 24+PE, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicação: Potência

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Contacto macho HEAVYCON, série B24, 24 + PE polos, conexão push-in

Caixa - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



Caixa de montagem exterior HEAVYCON B24, para arco longitudinal, com capa de proteção de plástico, com vedação plana, alumínio resistente à água do mar, vedação de perfil condutora.

Caixa - HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL - 1412789



Carcaça B24, para trava simples, Material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, Saídas de cabos: 1, reto, Altura: 60 mm, Conexão para cabos: sem, Conexão: não, 1x M32, Padrão

Conexão para cabos - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Conexão para cabos, Material da conexão roscada: Latão, niquelado, Diâmetro externo do cabo 15 mm ... 21 mm, Blindagem: não, Rosca de conexão: M32, Cor: prata

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1

27143424

Conjuntos de conectores - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / GL

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------