

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector de fibra óptica SC-RJ, IP20, duplex, com tecnologia de conexão rápida, para PROFINET, para fibra PCF 200/230 µm, para diâmetro de condutor 2,2 mm

SC-RJ

Propriedades do artigo

- Sem colar nem polir
- Para fibras de índice de gradiente PCF (GI)
- Conector reutilizável



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 285780
GTIN	4046356285780
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,800 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Características mecânicas

Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ conforme IEC 61754-24
Tipo de fibra	Fibra PCF A3C
Fibra	200/230 µm
Diâmetro de casquilho	2,50 mm
Ciclos de encaixe	≥ 1000
Saída para cabo	reto
Cor	preto
Diâmetro do fio	2,2 mm

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Dados técnicos

Características mecânicas

Grau de proteção	IP20
Formato	SCRJ
Quantidade de saídas de cabos	2

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP20

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PBT
Material	Plástico
Material de casquilho	Liga de cobre
Cor porta-casquilho	vermelho

Características elétricas

Número de pólos	2
Características de transmissão-GRP	Ethernet
Atenuação	≤ 1 dB (Atenuação)

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho de medidas

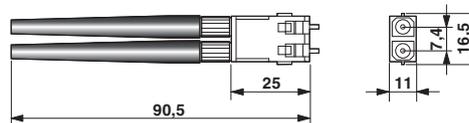

Conector SC-RJ IP20

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
------------	----------

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

ETIM

ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211832
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43223310

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		B.01742
-----	--	---------

Acessórios

Acessórios

Conectores de fibra óptica (do lado do equipamento)

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Acessórios

Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



Elemento do soquete SC-RJ, duplex, para moldura de montagem VS-A-F-IP67, utilizável para fibra de vidro (multimodo & monomodo), PCF e polímero

Ferramenta de montagem

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876



Caixa de montagem HCS para conectores de montagem rápida SC-RJ, inclui lâmina de decapagem, alicate de decapagem, tesoura para fio de aramida, descascador de fibras, microscópio, ferramenta de corte para fibras HCS padrão e HCS-GI, dois conectores SC-RJ para fibras HCS padrão e documentação

Artigos adicionais necessários

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876



Caixa de montagem HCS para conectores de montagem rápida SC-RJ, inclui lâmina de decapagem, alicate de decapagem, tesoura para fio de aramida, descascador de fibras, microscópio, ferramenta de corte para fibras HCS padrão e HCS-GI, dois conectores SC-RJ para fibras HCS padrão e documentação

Outros artigos

Acessório LWL (conector de fibra óptica) - FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - 1407029



Produto de limpeza de casquilhos, 2,50 mm, para ST, SC, FC, E2000 (também APC), aprox. 500 ciclos de limpeza