

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG:10 - 1408056

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Conector Push-Pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para GOF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em baixo, 10 unidades

Propriedades do artigo

- Conector Push-Pull ADVANCE
- Sistema de travamento contra desconexão não intencional
- Extrema resistência ESD e EMC para uma transmissão segura



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 046356 788687
GTIN	4046356788687
Peso por unidade (exclusive embalagem)	928,500 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Características mecânicas

Tipo de travamento	Push-Pull
Ciclos de encaixe	≥ 50
Diâmetro de cabo máx.	5,5 mm ... 10 mm
Diâmetro externo de linha	5,5 mm ... 10 mm
Saída para cabo	angular
Grau de proteção	IP65/IP67

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C
--------------------------------------	------------------

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG:10 - 1408056

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (montagem)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP67

Dados de material


Material caixa	Fundição injetada de zinco
Material superfície da caixa	niquelado
Material vedação	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho de medidas

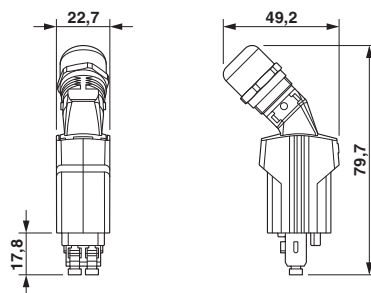

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27144001
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG:10 - 1408056

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121409

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		B.01742
-----	--	---------

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - VS-PPC-F1-PC-POBK - 1405316



Tampa de proteção, IP65, com travamento push-pull para cobertura do contato fêmea no conector push-pull para RJ45 e SC-RJ, plástico

Moldura de montagem

Quadro de montagem exterior - FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - 1413964



Moldura de montagem SC-RJ, IP67, para travamento Push-Pull, metal, para recorte de montagem retangular, com vedação e parafusos de fixação, incl. acoplamento SC-RJ

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG:10 - 1408056

Acessórios

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>