

## Canaletas - CD-HF 60X80 - 3240354

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Canaleta de cabeamento, cinza claro, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 60 mm, altura: 80 mm, comprimento: 2000 mm

A ilustração indica a variante em cinza

### Propriedades do artigo

- Quebra da barra sem ferramentas e rebarbas por meio do ponto de abertura
- As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de fios garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa
- Criação direta e rápida de conexões em T e em cruz através de outro ponto de abertura no fundo da canaleta de cabeamento
- Suporte seguro da tampa na montagem horizontal e vertical
- Suporte seguro do condutor fixado graças aos grampos para suporte de fios, encaixados lateralmente nas barras



### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	
GTIN	4046356508391
Peso por unidade (exclusive embalagem)	765,000 g
Número do imposto alfandegário	39259020
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	2000 mm
Largura (a)	60 mm
Altura	80 mm
Diâmetro	60,00 mm

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
--------------------------------------	------------------

# Canaletas - CD-HF 60X80 - 3240354

## Dados técnicos

### Geral


Cor	cinza claro RAL 7035
Substâncias	sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PC/ABS
Bitola nominal	3243 mm <sup>2</sup>

### Normas e disposições

Ausência de halogênio	sim
Conexão conforme norma	CSA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

## Desenhos

Desenho de medidas

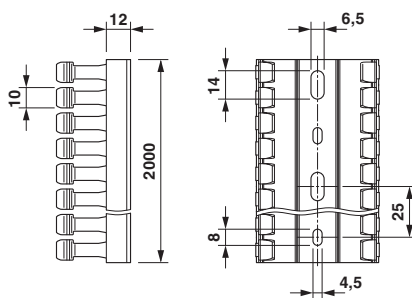

A perfuração do piso está conforme DIN EN 50085

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703
eCl@ss 9.0	27400703

### ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012
ETIM 6.0	EC000012

# Canaletas - CD-HF 60X80 - 3240354

## Classificações

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

## Certificações

### Certificações

#### Certificações

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Certificações Ex

### Detalhes da certificação

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	248269
-----	--	---	--------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 328576
---------------	--	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40028972
------------------------	--	---	----------

## Acessórios

### Acessórios

#### Bujão cego

Clipe de fixação - RVT-PA 4 - 3240498



Rebite de plástico, para diâmetro do furo de 4 mm espessura do material de 1,5...6 mm

## Canaletas - CD-HF 60X80 - 3240354

### Acessórios

Clipe de fixação - RVT-PA 6 - 3240499



Rebite de plástico, para diâmetro do furo de 6 mm espessura do material de 1,5...6 mm

---

### Caneleta de cabeamento

Poste final universal - CD WR - 3240284



Poste final universal, pré-perfurado, para canaletas

---

### Ferramenta de rebitagem

Ferramenta - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Ferramenta de rebite, para processamento do rebite de plástico RVT-PA 4

---

Ferramenta - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Ferramenta de rebite, para processamento do rebite de plástico RVT-PA 6

---

### Tampa

Perfil de proteção - CD-HF COVER 60 - 3240372



Tampa para canaleta de cabeamento, cinza claro, sem halogênio, largura: 60 mm, comprimento: 2000 mm

