

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Relé de segurança para parada de emergência e portas de proteção até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida manual monitorada, detecção de circuito cruzado, 1 circuito de corrente de liberação, $U_S = 24 \text{ V DC}$, terminal parafusado fixo

Propriedades do artigo

- Até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061
- Largura reduzida da caixa de somente 6,8 mm
- Ativação de dois canais
- 1 circuito de corrente de liberação
- Ativação manual e monitorada
- Detecção de circuito cruzado



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 905015
GTIN	4046356905015
Peso por unidade (exclusive embalagem)	83,900 g
Número do imposto alfandegário	85371098
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

Medidas

Largura	6,8 mm
Altura	93,1 mm

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Dados técnicos

Medidas

Profundidade	102,5 mm
--------------	----------

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 60 °C (Observar derating)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento)	75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação)
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte)	75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação)
Altura de aplicação	≤ 2000 m (através de NN)

Dados de entrada

Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal U_s	24 V DC -15 % / +10 %
Corrente de alimentação de comando I_s	típ. 42 mA
Consumo de potência em U_s	típ. 1 W
Corrente de ligação	4,5 A ($\Delta t = 120 \mu s$ com U_s)
	< 20 mA (com U_s/I_x em S12)
	< 10 mA (com U_s/I_x no circuito de partida)
	< 5 mA (com U_s/I_x em S22)
	> -15 mA (com U_s/I_x em S22/0V)
Consumo de energia	< 5 mA (com U_s/I_x em S12)
	< 5 mA (com U_s/I_x em S22)
	< 10 mA (com U_s/I_x no circuito de partida)
	> -5 mA (com U_s/I_x em S22/0V)
Tensão no circuito de entrada, partida e retorno	24 V DC -15 % / +10 %
Tempo de resposta típico	< 175 ms
Tempo de retorno típico	< 20 ms (na ativação através de A1 ou S12 e S22)
Tempo de indisponibilidade	< 500 ms
Indicação de tensão operacional	1 x LED verde
Visualização	2 x LED verde
Ligação de proteção	Proteção contra sobretensão Diodo supressor
	Proteção contra inversão de polaridade para tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal
Frequência de comutação máxima	0,5 Hz
Máx. resistência total de linha admissível	150 Ω
Tempo de filtragem	1 ms (em A1 com quebras de tensão em U_s)
	máx. 1,5 ms (em S12, S22; amplitude dos pulsos de teste)
	min. 7,5 ms (em S12, S22; taxa de pulsos de teste)
	Taxa dos pulsos de teste = 5 x amplitude dos pulsos de teste

Dados de saída

Versão do contato	1 via de contato
Material de contato	AgSnO ₂
Tensão de comutação máxima	250 V AC/DC (Observar curva de carga)

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Dados técnicos

Dados de saída

Tensão de comutação mínima	12 V AC/DC
Corrente máx. em regime permanente	6 A (Observar derating)
Corrente de ligação máxima	6 A
Corrente de ligação mínima	3 mA
Corrente cumulativa quadr.	36 A ² (Observar derating)
Potência ligada	min. 60 mW
Vida útil mecânica	10 x 10 ⁶ ciclos de manobras
Fusível de saída	6 A gL/gG (Elemento de contato)
	4 A gL/gG (para aplicações low-demand)

Geral

Tipo de relé	Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 (EN 50205)
Tipo de operação nominal	100 % ED
Peso líquido	83,9 g
Tipo de montagem	Montagem do trilho de fixação
Posição de montagem	horizontal ou vertical
Grau de proteção	IP20
Grau de proteção mínimo no local de montagem	IP54
Material caixa	PBT
Cor da caixa	amarelo

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
plugável	não
Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	26
Bitola do condutor AWG máx.	12
Comprimento de isolamento	12 mm
Rosca	M3

Parâmetros técnicos de segurança

Categoria de parada	0
Denominação	IEC 61508 - High-Demand
Safety Integrity Level (SIL)	3
Denominação	IEC 61508 - Low-Demand
Safety Integrity Level (SIL)	3
Denominação	EN ISO 13849
Performance Level (PL)	e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano)

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Dados técnicos

Parâmetros técnicos de segurança

Categoria	4
Denominação	EN 62061
Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL)	3

Normas e disposições

Denominação	Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente
Normas / Determinações	DIN EN 50178
Tensão de isolamento nominal	250 V AC
	250 V AC
Tensão de teste / isolamento	Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV entre o circuito de corrente de entrada e o circuito de corrente de liberação Isolamento básico de 4 kV entre todos os circuitos de corrente e a caixa
Grau de impurezas	2
Categoria de sobretensão	III
Choque	15g
Vibração (funcionamento)	10 Hz ... 150 Hz, 2g
Conformidade	Conforme CE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Diagrama de bloco


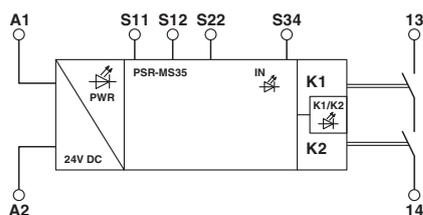


Diagrama de bloco

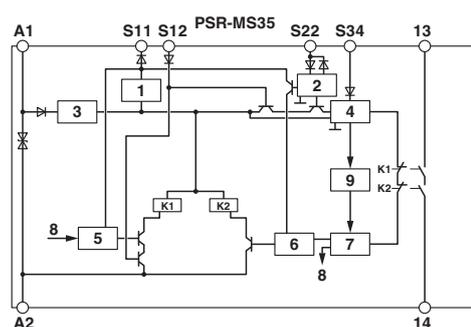


Legenda:

- 1 = Limitação de corrente
- 2 = Circuito de entrada
- 3 = Limitação de tensão
- 4 = Circuito de partida
- 5 = Circuito de controle Canal 1
- 6 = Circuito de controle Canal 2
- 7 = Partida Canais 1 e 2
- 8 = Canal 1
- 9 = Diagnóstico
- K1, K2 = Relés elementares positivamente guiados

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Desenho de aplicação

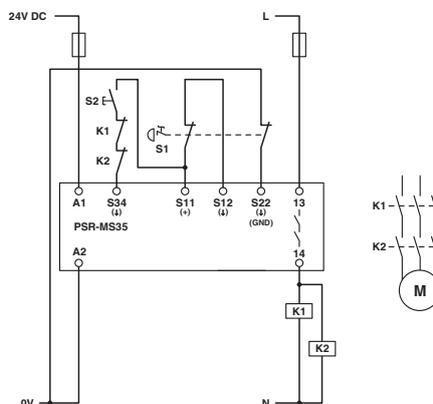

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371901
eCl@ss 6.0	27371819
eCl@ss 8.0	27371819
eCl@ss 9.0	27371819

ETIM

ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121501
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / EAC / cULus Listed

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	--	---	---------------

Relé de segurança - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Certificações

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	---	---	---------------

Functional Safety	44-205-13755202
-------------------	-----------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

cULus Listed	
--------------	---