

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Terminal de alimentação Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e campo de identificação), 24 V DC, sem fusível

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
Ele permite alimentar a tensão de alimentação de 24 V no circuito principal (U_M).
Além disso poderá disponibilizar neste terminal a alimentação para um circuito de segmento de 24 V (U_S).

Propriedades do artigo

- ☒ Alimentação da tensão principal 24 V U_M
- ☒ Alimentação ou disponibilização da tensão de segmento de 24 V U_S
- ☒ Proteção do circuito principal mediante um fusível externo
- ☒ Possibilidade de proteção do circuito de segmento mediante um fusível externo



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 894276
GTIN	4017918894276
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,000 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

Medidas

Largura	12,2 mm
Altura	119,8 mm
Profundidade	71,5 mm

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Dados técnicos

Interfaces

Tipo de conexão	Triagem de dados Inline
Interface	Local Bus Inline

Geral

Denominação de proteção	Proteção contra sobretensão
	Proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito em circuito de segmentos
Peso	59 g
Quantidade de conectores	1

Potenciais Inline

Denominação	Alimentação do circuito principal (U_M)
Tensão de alimentação	24 V DC (através do conector Inline)
Faixa de tensão de alimentação	19,2 V ... 30 V (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive ripple)
Fonte de alimentação	máx. 8 A (Soma de $U_M + U_S$; na utilização em áreas com risco de explosão máx. 4 A!)
Denominação	Alimentação do circuito de segmento (U_S)
Tensão de alimentação	24 V DC (através do conector Inline)
Faixa de tensão de alimentação	19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive ripple)
Fonte de alimentação	máx. 8 A (Soma de $U_M + U_S$; na utilização em áreas com risco de explosão máx. 4 A!)

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CUL
------------------------	-----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite


Desenhos

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Diagrama de bloco

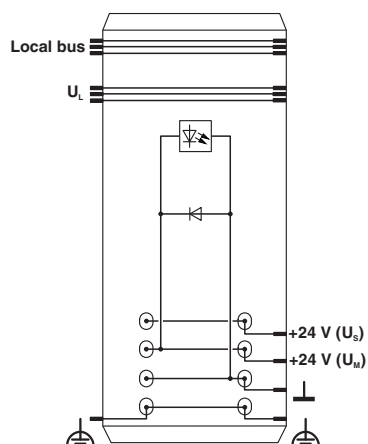


Desenho de conexão



Ligação interna dos pontos de aperto

Desenho de medidas

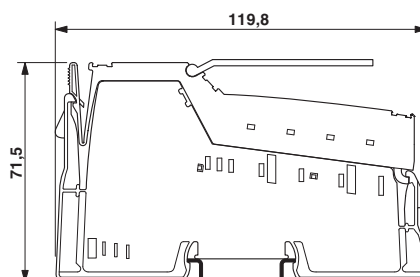

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250315
eCl@ss 4.1	27250304
eCl@ss 5.0	27250304
eCl@ss 5.1	27242610
eCl@ss 6.0	27242610
eCl@ss 7.0	27242610
eCl@ss 8.0	27242610
eCl@ss 9.0	27242610

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001600
ETIM 4.0	EC001600

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Classificações

ETIM

ETIM 5.0	EC001600
ETIM 6.0	EC001600

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	32151602

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / LR / BV / ABS / RINA / BSH / BSH / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Certificações Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

LR		http://www.lr.org/en	08/20033
----	---	---	----------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	21595/B0 BV
----	---	---	-------------

ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17-HG1621871-PDA
-----	---	---	------------------

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Certificações

RINA		http://www.rina.org/en	ELE183315XG
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Anwenderhinweis
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	658
EAC			EAC-Zulassung
DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000BN
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Acessórios

Acessórios

ELCO

Conector Inline - IB IL SCN-PWR IN-CP - 2727637



Conector, identificado por cor, para bornes de alimentação e segmento inline

Conector Inline - IB IL SCN-PWR IN - 2727462



Conector, para bornes de alimentação e segmento inline

Marcador de terminais sem impressão

Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Acessórios

Tiras de encaixe - ESL 62X10 - 0809492



Tiras de encaixe, Folha, branco, não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office: Impressora a laser, tipo de montagem: inserção, tamanho para gravação: 62 x 10 mm

Painel de identificação

Campo de identificação - IB IL FIELD 2 - 2727501

Campo de identificação, largura: 12,2 mm

