

Distribuidor de conexão - PSM PTK-4 - 2799364

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)

Distribuidor passivo RS-485, equipado com uma conector de soquetespinos D-SUB de 9 pólos e cinco conector de soquete D-SUB de 9 pólos



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 074050
GTIN	4017918074050
Peso por unidade (exclusive embalagem)	146,200 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Largura	89,8 mm
Altura	89,6 mm
Comprimento	39 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
--------------------------------------	------------------

Geral

Tensão U_N	60 V AC/DC
Corrente nominal I_N	1 A
Sistema Bus	RS-485
Blindagem	Moldura D-SUB
Tensão de teste	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Material caixa	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Distribuidor de conexão - PSM PTK-4 - 2799364

Dados técnicos

Geral

Configuração de pinos	todos 1:1
-----------------------	-----------

Dados de conexão

Conexão	de entrada
Número de pólos	9
Tipo de conexão	Conectore D-SUB 9
Conexão	de saída
Número de pólos	9
Tipo de conexão	9 Suportes D-SUB
Conexão	com ramificação
Número de pólos	9
Tipo de conexão	4 x soquete D-SUB 9

Normas e disposições


Livre de substâncias nocivas à película de verniz	segundo a norma central VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Diagrama de circuitos

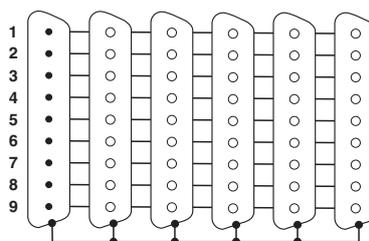

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27242208
eCl@ss 9.0	27242208

Distribuidor de conexão - PSM PTK-4 - 2799364

Classificações

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39122114

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Acessórios

Acessórios

Conector de dados

Distribuidor de conexão - PSM PTK-4 - 2799364

Acessórios

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232



Conector D-SUB, 9 pólos, pino, saída de cabo com ângulo de 35°, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698



Conector D-SUB, 9 pólos, pino, saída de cabo com ângulo de 90°, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380



Conector D-SUB, 9 pólos, pino, versão axial, com duas saídas de cabo, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241



Conector D-SUB, soquete de 9 polos, duas entradas de cabos inferiores a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre um terminal de conexão por rosqueamento cada

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018



Conector D-SUB, 9 polos, pino, duas entradas de cabos inferiores a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre um terminal de conexão por rosqueamento cada

Distribuidor de conexão - PSM PTK-4 - 2799364

Acessórios

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467



Conector D-SUB , 9 polos, pino, versão axial com duas entradas de cabos, tipo universal para todos os sistemas, atribuição de pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em terminal de conexão de parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797



Conector D-SUB, soquete de 9 polos, versão axial com duas entradas de cabos, tipo universal para todos os sistemas, atribuição de pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em terminal de conexão de parafuso