

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)

Acoplamento, conjunto composto de 2 acoplamentos para ligação de conectores B-FOC



Propriedades do artigo

- adequado para os tipos de fibras:
- POF (980/1000 µm)
 - PCF (200/230 µm)
 - GOF MM (50/125µm)
 - GOF SM (9/125µm)

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 118389
GTIN	4017918118389
Peso por unidade (exclusive embalagem)	19,300 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Características mecânicas

Face de encaixe	B-FOC (ST®)
Fibra	POF, PCF, GOF
Diâmetro de casquilho	2,50 mm
Tipo de conexão	Acoplamento
Cor	metálico fosco
Grau de proteção	IP20

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Grau de proteção	IP20

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Dados técnicos

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	Zinco fundido sob pressão


Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

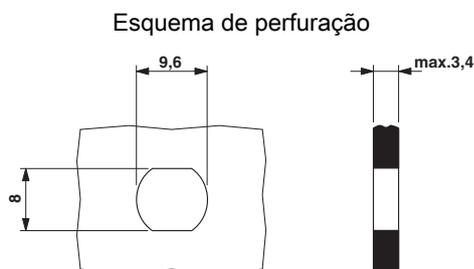

Esquema de furos passagem de parede B-FOC

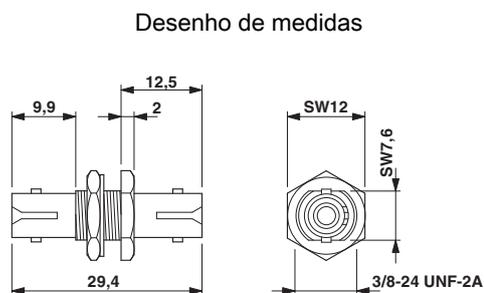


Imagem com medidas acoplamento B-FOC

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170116
eCl@ss 9.0	19170116

ETIM

ETIM 2.0	EC001122
ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC000752
ETIM 6.0	EC000752

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Acessórios

Acessórios

Adaptador

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416



Acoplamento, conjunto composto de 2 acoplamentos para ligação de conectores F-SMA

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Acessórios

Acoplamento de fibra óptica - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312



Acoplamento LC/LC, utilizável para fibras de vidro multimodo

Acoplamento de fibra óptica - FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313



Acoplamento LC/LC, utilizável para fibras de vidro monomodo

Acoplamento de fibra óptica - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



Acoplamento SC-Duplex/SC-Duplex, utilizável para fibras de vidro multimodo e monomodo, fibras PCF e de polímero

Conectores de fibra óptica (do lado do equipamento)

Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



Elemento do soquete SC-RJ, duplex, para moldura de montagem VS-A-F-IP67, utilizável para fibra de vidro (multimodo & monomodo), PCF e polímero

Conjunto de conectores

Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782



Conjunto de conectores B-FOC (ST) para cabo de fibra PROFINET-PCF padrão com um diâmetro dos elementos individuais de 2,2 mm, composto de 4 conectores para montagem rápida com proteção contra dobra para automontagem.

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Acessórios

Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481



Conjunto de conectores B-FOC (ST) para fibra PCF, para montagem composto de 4 conectores para montagem rápida com proteção contra dobra