

Distribuidor T - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE - 1519723

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Distribuidor T, 3-pólos, Conector reto M12, codificação A, para Soquete reto M12, codificação A, PIN 2+4 jumpeado e Soquete reto M12, codificação A, PIN 2+4 jumpeado

A ilustração indica a variante de 5 pólos

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 019910
GTIN	4046356019910
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,600 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Grau de proteção	IP65
	IP67

Geral

Corrente nominal a 40 °C	4 A
Tensão nominal	60 V
Número de pólos	3
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Codificação	A - padrão
Normas / Disposições	Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101
Visualização	Não
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Distribuidor T - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE - 1519723

Dados técnicos

Geral

Ciclos de encaixe	≥ 100
Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material do serrilhado	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Material de vedação	NBR

Linha


Normas/disposições	Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101
--------------------	---

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas / Determinações	IEC 61076-2-101
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Desenhos

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

Desenho do diagrama






Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Desenho de medidas

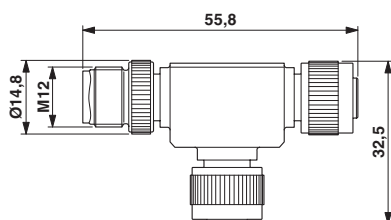

Distribuidor T M12


Diagrama de circuitos

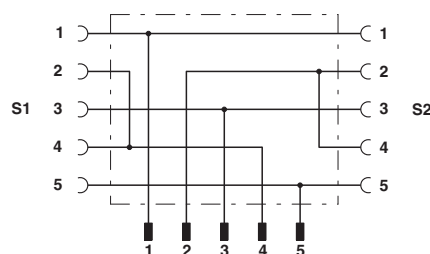

Esquema de ligação do distribuidor T M12

Distribuidor T - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE - 1519723

Desenho do diagrama

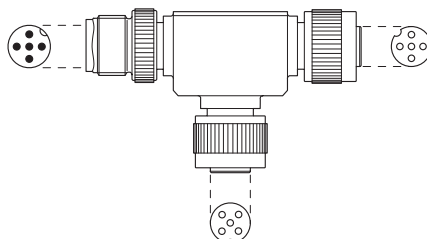

Sentido das imagens com pólos

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / UL registrado

Distribuidor T - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE - 1519723

Certificações

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

UL registrado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Corrente nominal IN		4 A	
Tensão UN		30 V	

Acessórios

Acessórios

Ferramenta de torque

Chave de fenda de torque - TSD 04 SAC - 1208429



Chave de fenda de torque, com torque pré-ajustado de 0,4 Nm e acionamento sextavado de 4 mm para conector M12

Ferramenta para parafusar

Ferramenta - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Coroa de encaixe para a montagem de cabos para sensor/atuador com conector M12 e de conectores M12 montáveis, com diâmetro serrilhado de 15 mm, para acionamento sextavado de 4 mm

Tampa de proteção

Distribuidor T - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE - 1519723

Acessórios

Capa de proteção - PROT-M12 - 1680539



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem

Capa de proteção - PROT-M12 FS - 1560251



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas do cabo de sensor/atuador, conector de montagem e equipamentos I/O no campo

Capa de proteção - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899



Capa de proteção M12 com fita de fixação para cabos de sensores, para soquetes M12 não ocupados

Capa de proteção - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873



Capa de proteção M12 de plástico com fita de fixação para cabos de sensores, conectores M12 não ocupados