

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conjunto de conector EVO, série B24, caixa metálica, composto por caixa de buchas 1411473, caixa de montagem exterior 1411330, conexão roscada EVO 1411440, inserto de contato macho 1407736, inserto de contato fêmea 1407735

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 932936
GTIN	4046356932936
Peso por unidade (exclusive embalagem)	847,450 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Geral

Número de polos	24+PE
Formato	B24
Saída para cabo	reto
	lateral
Grau de proteção da caixa	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Tecnologia de conexão	Conexão Push-in
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV
Corrente nominal	16 A

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493


Dados técnicos

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho do diagrama





Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama

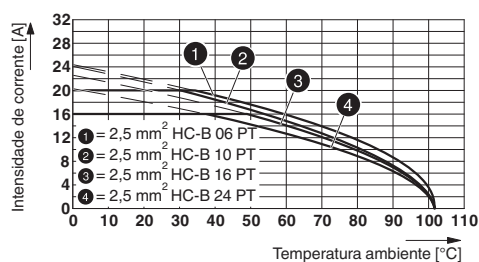

Desenho de medidas


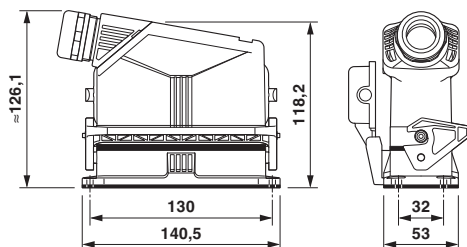


Diagrama Derating

Imagem dimensional

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Contato fêmea, Tamanho: B24, Número de pólos: 24+PE, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicação: Potência

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Contacto macho HEAVYCON, série B24, 24 + PE polos, conexão push-in

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440



Prensa-cabos EMC EVO com fecho baioneta, série B, tamanho M32, diâmetro de tubo 14-21 mm

Caixa - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



Caixa de montagem exterior HEAVYCON B24, para arco longitudinal, com capa de proteção de plástico, com vedação plana, alumínio resistente à água do mar, vedação de perfil condutora.

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL - 1411473



Caixa de buchas HEAVYCON EVO, versão EMC, sem pintura a base de pó, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B24, para arco longitudinal, altura 88 mm, sem conexão roscada EVO.

Classificações

eCI@ss

eCI@ss 5.1

27143424

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Estribo da caixa

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

Acessórios

Trava simples - HC-B24-SL-PLBK - 1407701



Arco longitudinal de reposição para caixa HEAVYCON EVO do formato B24, PA

Identificador de equipamento não impresso

Plaqueta de plástico - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: Cola, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm